


## Deurdemper



De tweezijdige dempende deurdemper is speciaal ontwikkeld om het plotseling open- en dichtslaan van deuren bij storm en harde wind te voorkomen. Dit voorkomt veel schade aan deuren en kozijnen. De demper is ideaal voor garage- en achterdeuren en deuren waarachter zich obstakels bevinden (b.v. candelaven). Bij normale weersomstandigheden blijft de deur in elke positie staan en heeft hiermee o.a. als voordeel dat de doorgang onbelemmerd blijft. Daar waar de traditionele ketting of stootbuffer het laat afweten, werkt juist de Delma deurdemper. Nooit géén schade meer aan deur, raam of kozijn bij harde en stormachtige wind. U hoeft niet langer meer tegen in-het-oog-springende obstakels zoals muurbeugels en buffers aan te kijken, want deze zijn nu overbodig.



Deur geopend

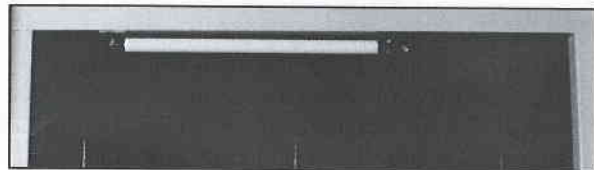

Deur gesloten

### Details:

- Voor naar binnen- en buitendraaiende deuren met een opening tot maximaal 110°.
- De demper is geschikt voor o.a. kunststof-, aluminium-, houten-, rechthoekige- en toogdeuren.
- Bij normale weersomstandigheden blijft de deur in elke gewenste positie staan.
- Openen en sluiten zonder extra krachtinspanning.
- Tweezijdige demping, deze remt de deur zowel bij dicht als openslaande deuren af.
- Door de speciaal ingebouwde buffers dempt de Deurdemper progressiever aan het eind, waardoor slijtage en hoge stootbelastingen tot een minimum worden beperkt.
- Voorzien van bronzen geleidingen,- onderhoudsvrije bevestigingsdelen, en montage handleiding.
- Eigen fabricage, waardoor snelle leveringen en specials binnen handbereik liggen.

Voor een juiste bestelling dient u een keuze te maken uit zowel het soort demper (Tabel 1) als het soort bevestiging set (Tabel 2).

### Tabel 2: Soorten bevestiging sets:

### Tabel 1: Soorten dempers:

Art. Nr.:	Maximaal deurgewicht:
35600	50 kg.
35800	75 kg.
35900	110 kg.
35950	150 kg.

Art. Nr.:	Omschrijving:
36100	Horizontaal met een dagmaat > 40mm.
36150	Horizontaal met een dagmaat < 30mm.
36175	Horizontaal met een dagmaat < 15mm.
36200	Ronde- en toogdeuren met een dagmaat > 40mm.
36250	Horizontaal voor naar binnen draaiende deuren.